





Поз. / Item	Кол. / Qty.	Наименование / Name	Код заказа / Order No.	Производитель / Manufacturer	Примечание / Remark
10	1	Взрывозащищенный корпус из нерж. стали / Stainless steel Ex enclosure	34.20 20 12	Rose	
30	1	Взрывозащ. каб. ввод M20x1.5, ник. латунь / Ex cable gland M20x1.5, nickel plated brass	20SA2F1RU5	CMP	
1	1	Уплотнительное кольцо M20; нейлон / Entry thread sealing washer M20, nylon	20ETS2	CMP	
1	1	Контргайка M20x1.5; ник. латунь / Locknut M20x1.5, nickel plated brass	20LN5	CMP	
40	1	Типовая табличка (ТР ТС); полиэфирная наклейка / Ex type label (TR CU), polyester film	00000751200	Rose	
50	1	Лампа сигнальная, зеленый / Signal lamp, green	ЭП-Л-3-1	Helex	
60	1	Кнопка управления, 2НО, черный / Button, 2NO, black	ЭП-К-4 2НО	Helex	
70	1	Грибовидная кнопка аварийного отключения / Mushroom button, EMERGENCY STOP	ЭП-П	Helex	

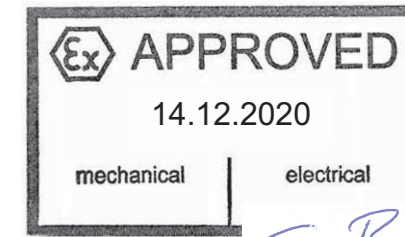

Сторона В (снизу) / Side B (bottom)

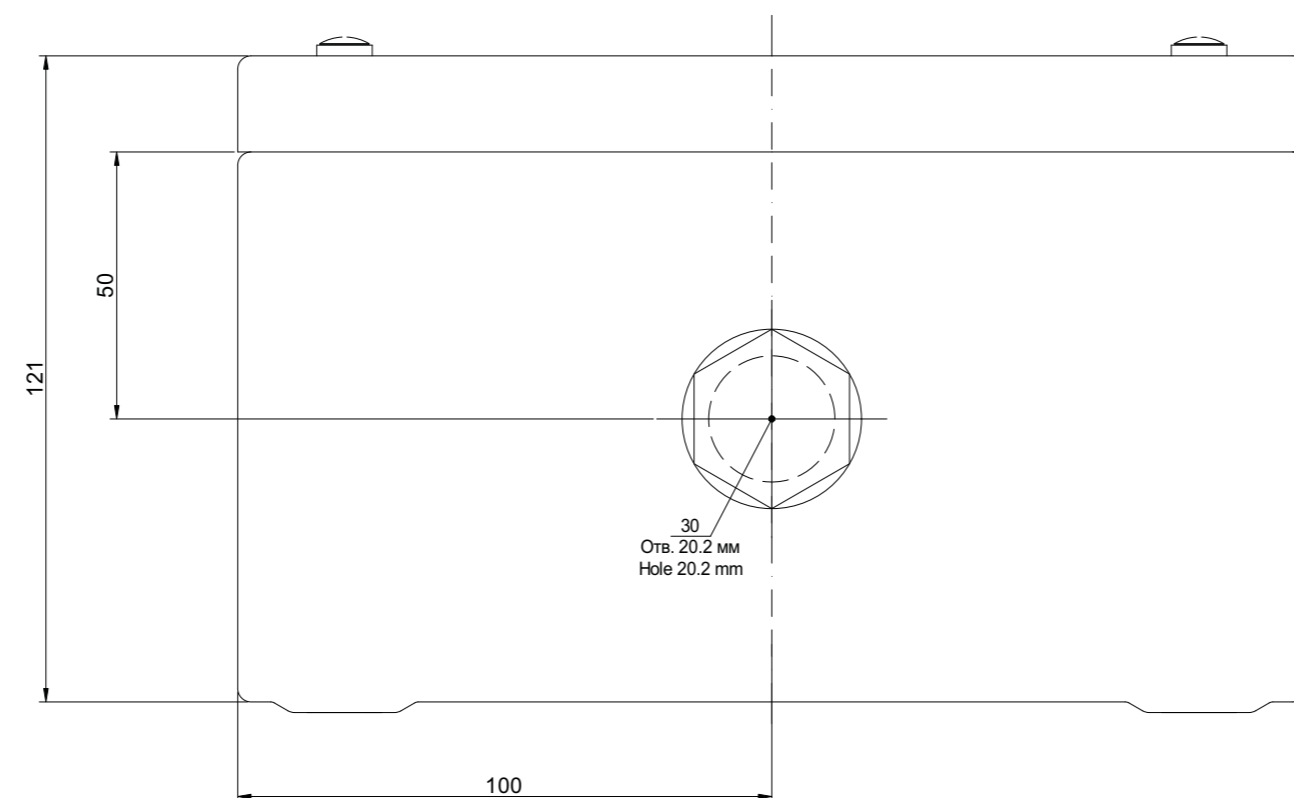

Сторона D (справа) / Side D (right)

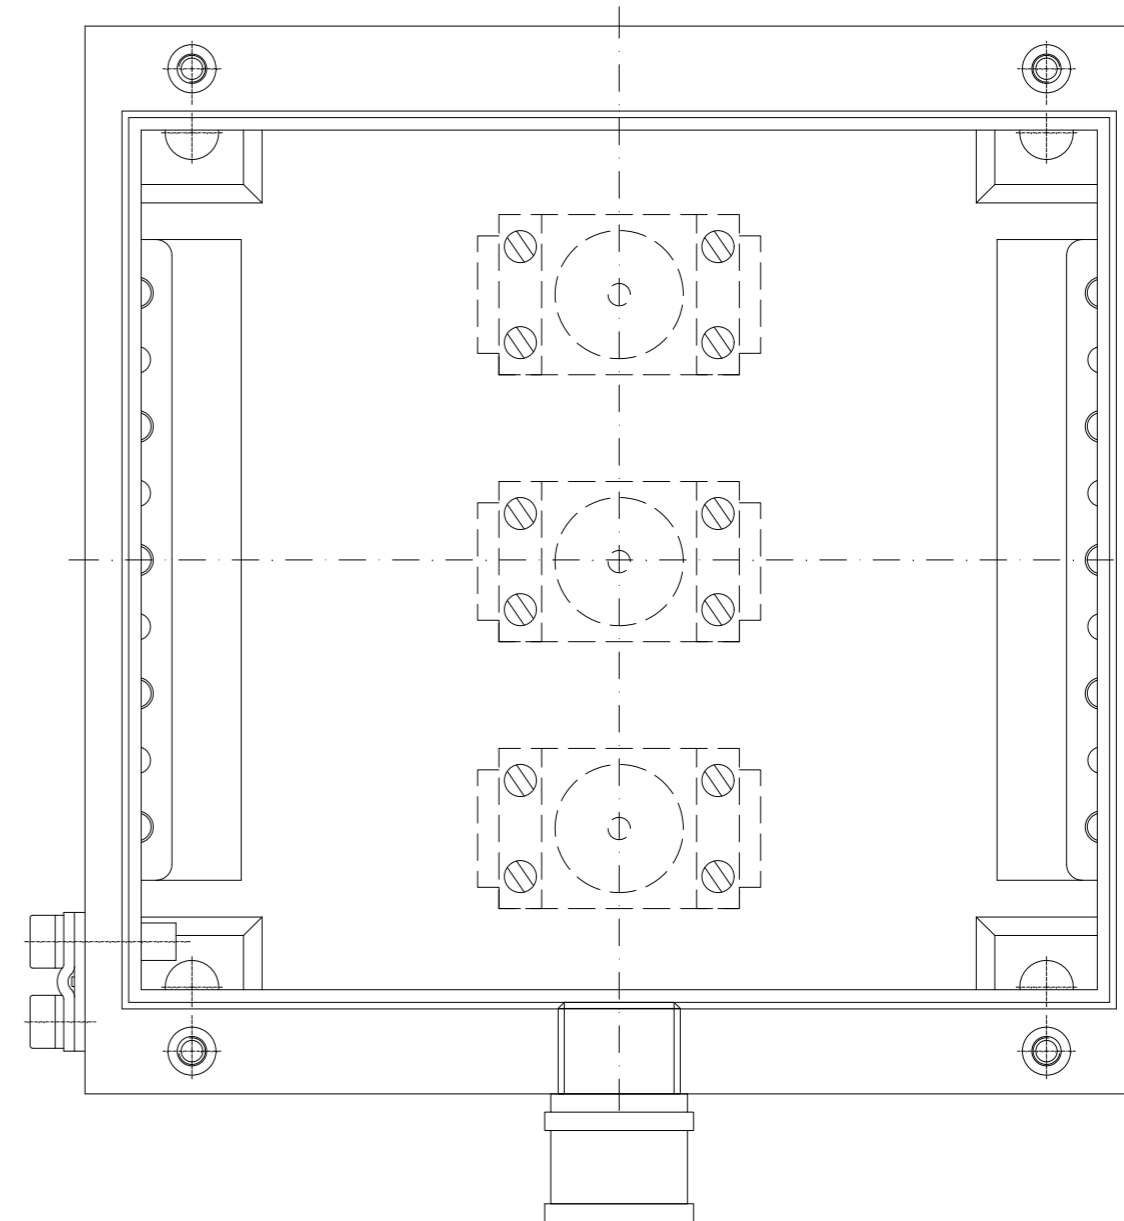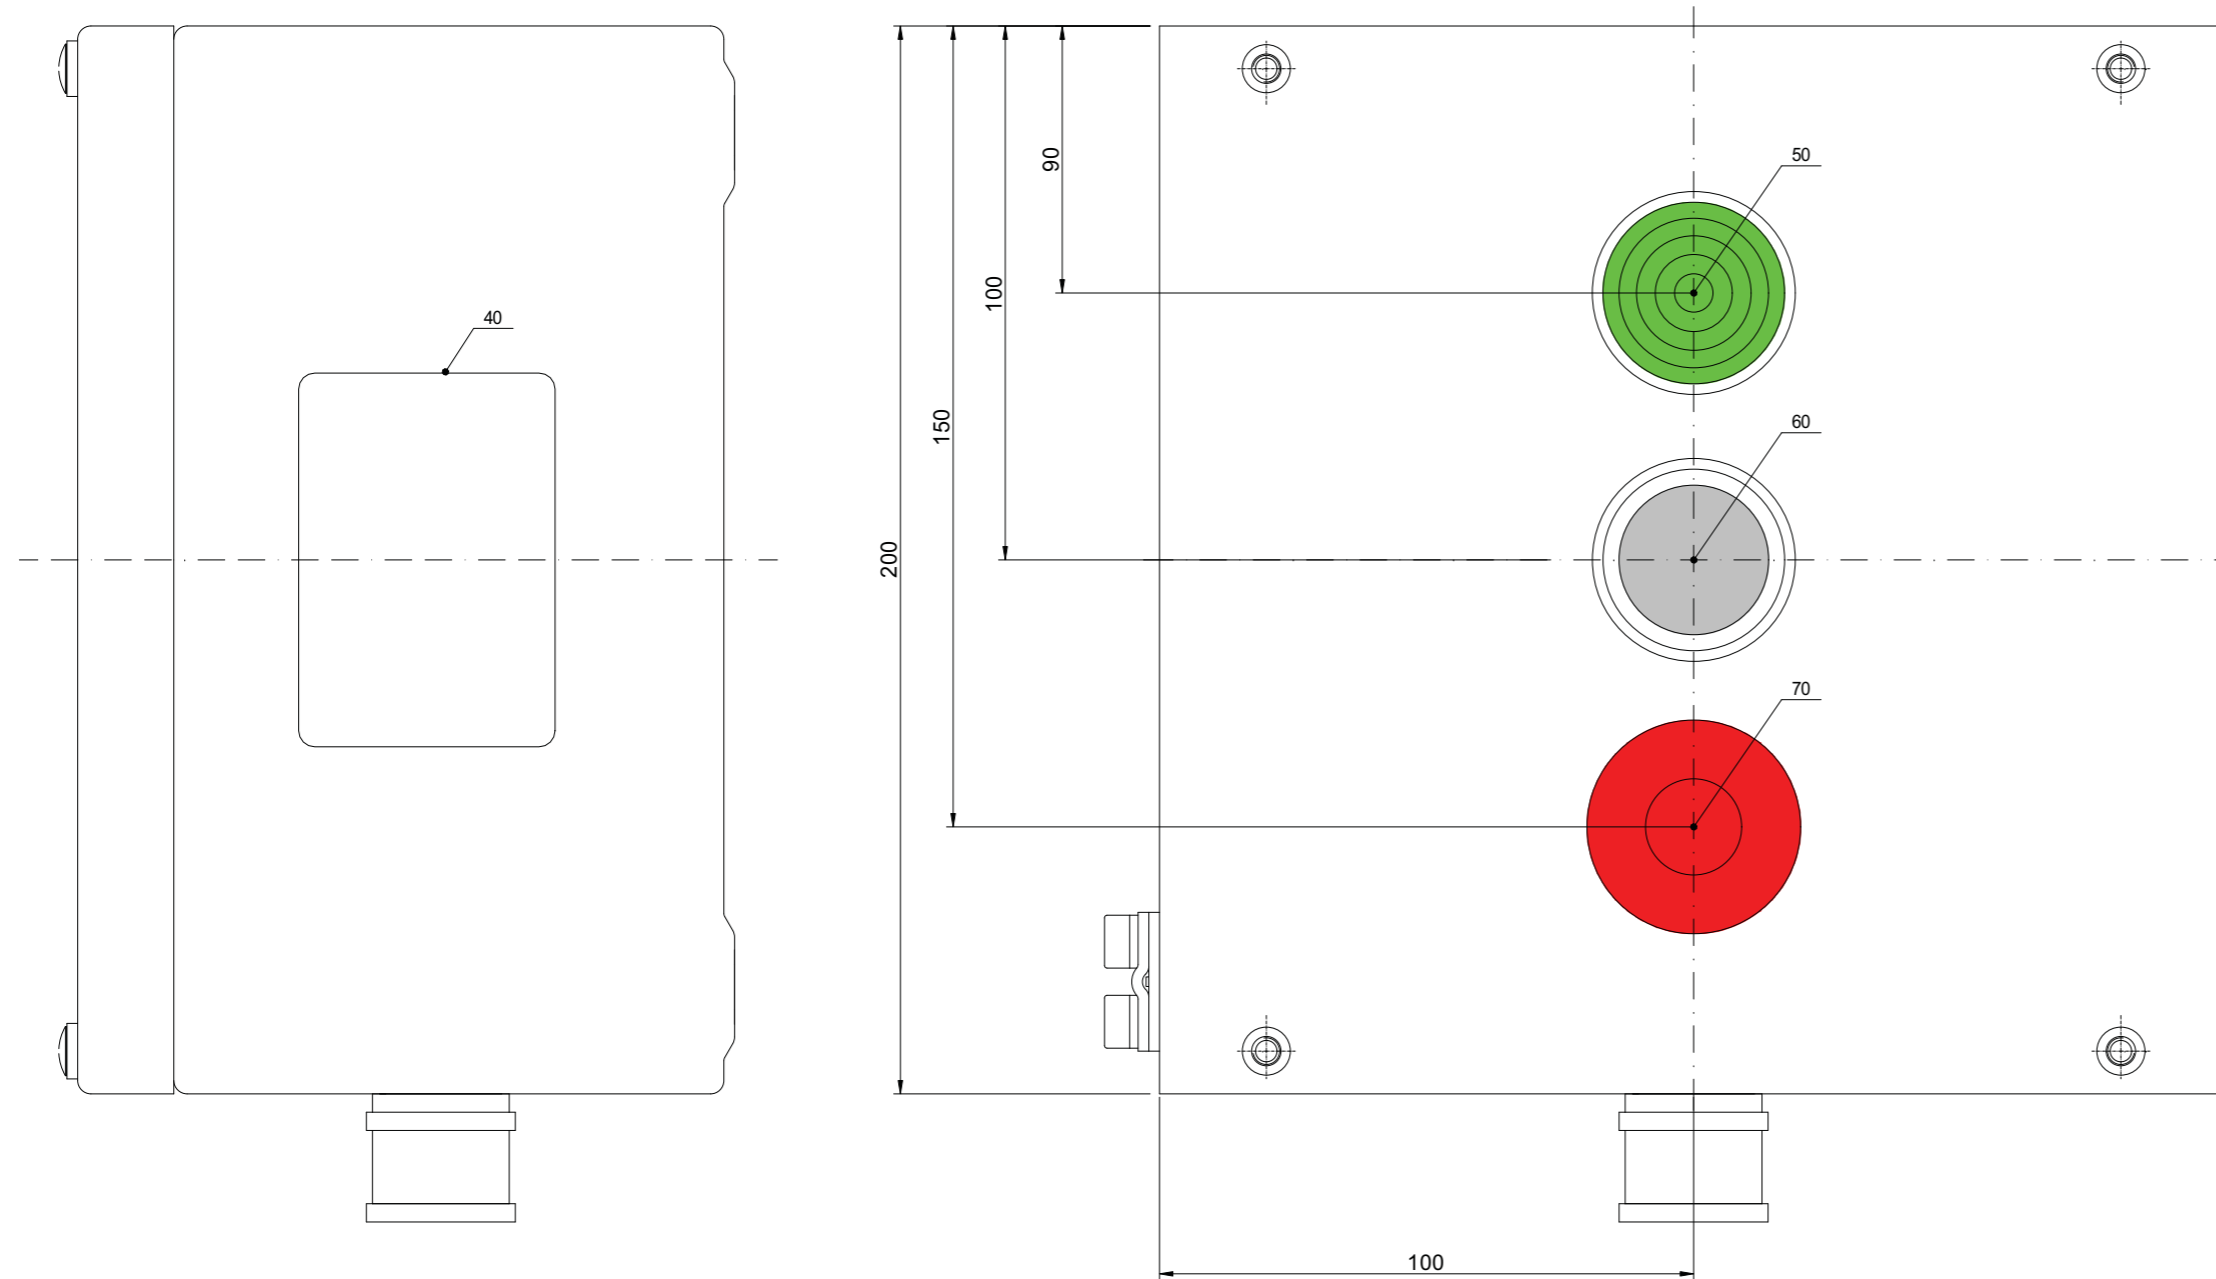

1. Мероприятия по заземлению проводятся силами заказчика.  
Actions ground performed by the customer.

1Ex de IIC T6 Gb X		НАМНО ЦСЗВ	
Дата выпуска: XX.XX.XXXX		TC RU C-DE AA87 B.00971	
Макс. рассеиваемая мощность: 7 Вт		Тип: 35.20 20 12	
Ток: 1 А	Напряжение: 220 В	Проект: 94770.07	Номер продукции: XX.XXXXXX
Сечение: 2,5 мм²	IP66	от -60 °C	до +43 °C
*ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!*			

Rev.	Sheet	Docum. No.	Signature	Date	Лит. / Letter	Масса / Mass	Масштаб / Scale
Разраб.	Сухов	Сухов		10.12.20			
Designed	Sukhov						
Н. контр.	Боровков			10.12.20			
Inspector	Borovkov						
Утв.	Боровков			10.12.20			
Approved	Borovkov						

ROSE-Ex 94770.07

Пост управления взрывозащищенный / Ex control station

ООО «Феникс Механо» / Phoenix Mecano OOO

Согласовано  
Взам. инв. №  
Подпись и дата  
Имя, № подл.